



AUMAN 13 TON PLUS



Síguenos en   fotonecuador.com

Con el respaldo de:
**AUTOMOTORES
& ANEXOS IIIIII**

*Fotos referenciadas para fines publicitarios. Especificaciones pueden variar.

AUMAN 13 TON PLUS

MOTOR

Marca	Cummins
Modelo	ISDe270 30
Tipo	6 cilindros - inyección directa
Cilindrada (cc)	6700
Potencia máxima (Hp/ rpm)	270 / 2500
Torque máximo (Nm/rpm)	970 / 1400
Normativa europea	Euro III
Sistema de inyección	Common Rail/Bosch

TRANSMISIÓN

Marca	Fast
Modelo	8JS118TA-B
No. de marchas	8+2
Relaciones	i1:8.12;i2:5.77;i3:3.77;i4:2.98;i5:2.15; i6:1.53;i7:1.00;i8:0.79;r1:8.08, Rh:2.14
Tracción	4x2
Relación final Cono/Corona	4.556

EMBRAGUE

Tipo	Resorte de diafragma seco monodisco
Diámetro de disco (mm)	430x240

FRENOS

Freno de servicio	100% aire doble circuito WABCO + ABS + tambores delanteros y posteriores
-------------------	---

Freno de parqueo	Bloqueo de aire
Freno auxiliar	Freno de motor al escape

SUSPENSIÓN

Delantera	Hojas de resorte en eje rígido (3) / Barra estabilizadora
Posterior	Hoja de resorte (4+3) / Barra estabilizadora

EJE FRONTAL

Tipo	Eje rígido
Carga nominal (ton)	7

EJE POSTERIOR

Tipo	Banjo flotante
Carga nominal (ton)	11

DIRECCIÓN

Tipo	Dirección asistida hidráulicamente
------	------------------------------------

LLANTAS

Medidas	295/80R22.5
Cantidad	6+1

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje nominal	24 V
No. Baterías	2
Especificaciones baterías	135 AH


TANQUE DE COMBUSTIBLE

Capacidad (gls)	68.7/ Aluminio
-----------------	----------------

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Calefacción	Si
Aire acondicionado	Si
Radio USB+AUX	Si
Vidrios eléctricos	Si
Retrovisores Eléctricos	Si
Bloqueo central	Si
Control crucero	Si
Luces con regulación de altura	Si
Asiento conductor con suspensión de aire	Si
Suspensión de cabina semiflotante	Si
Volante ajustable profundidad y altura	Si
Tacógrafo	Si
Deflector de aire	Si
Media Litera	Si
Calentador de retrovisor	Si

DIMENSIONES GENERALES Y PESOS

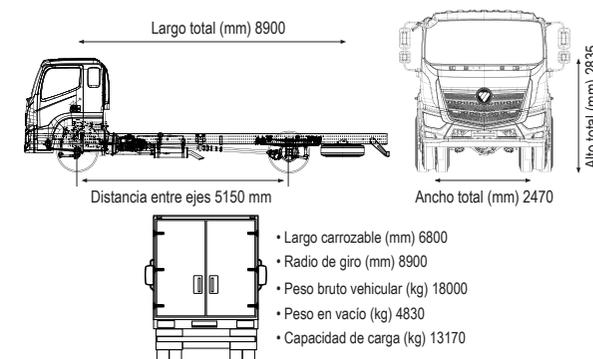

HECHOS CON
COMPONENTES
DE CLASE MUNDIAL



Motor Cummins 270 Hp



Cabina con protección anticorrosiva



Control crucero



FOTON